

Bedienungsanleitung

LED-Hallenleuchte mit Sensor

Modell: DF-61006 | Bestellnummer: 200605000-S | 5000 K

60 W

LEISTUNG

7800 lm

LICHTSTROM

5000 K

LICHTFARBE

IP54

SCHUTZART

40° × 130°

ABSTRAHLWINKEL

! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage. Beachten Sie außerdem die separat beiliegende Anleitung des eingebauten Merrytek-Bewegungssensors MC054V RC.

Lieferumfang

- ✓ 1 LED-Hallenleuchte
- ✓ 1 Bewegungssensor MC054V RC
- ✓ 2 Drahtseil-Abhängungen
- ✓ Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED-Hallenleuchte dient zur Beleuchtung von Hallen, Tankstellen, Supermärkten usw. Eine andere als die beschriebene Verwendung kann die Leuchte beschädigen.

Alle Komponenten der Leuchte sind EMV-geprüft und erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen; die entsprechenden Erklärungen sind beim Importeur hinterlegt.

Sicherheitshinweise

- !** Installation und Montage dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE) vertraut ist. Unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie und andere.
- !** Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) sind Umbauten und Veränderungen nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.
- !** Die Leuchte entspricht Schutzklasse I. Beim Anschluss muss der Schutzleiter angeschlossen sein.
- !** Die Leuchte (IP54) ist nur eingeschränkt für die Montage im Außenbereich geeignet und muss vor Wasser geschützt werden.
- !** Blicken Sie niemals direkt in das Licht. Die hohe Lichtstärke kann Augenschäden verursachen.
- !** Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, Umgebungstemperaturen außerhalb von 0 °C bis 50 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen aus.

Bei Schäden durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- und Personenschäden durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen.



Montage

- ⚠** Der Abstand zwischen der LED-Hallenleuchte und der beleuchteten Fläche muss mindestens 1 m betragen.

Befestigen Sie die mitgelieferten Drahtseile an der Leuchte und anschließend z. B. an der Decke oder an einem Träger (siehe Abbildungen 1-4).


DRAHTSEIL-ABHÄNGUNG

Schematische Darstellungen · Leuchtenansichten maßstäblich

Mitgeliefertes Drahtseil (ca. 200 cm)



Ansichten der Leuchte (maßstäblich)

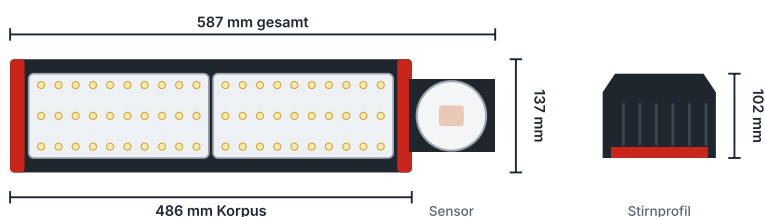

1 Drahtseil lösen

Verriegelung drücken und Drahtseil herausziehen.



2 An der Leuchte befestigen

Drahtseile an beiden Enden der Leuchte befestigen.




3 Einführen und verriegeln

Drahtseil in den Seilhalter einführen.



4 Aufhängen und ausrichten

An Decke oder Träger befestigen.



Anschluss und Inbetriebnahme

Verbinden Sie die Netzzuleitung der LED-Hallenleuchte mit der Netzspannung. Der Anschluss muss über eine für den Außenbereich geeignete Anschlussdose oder einen Netzstecker erfolgen.



L

braun · Außenleiter



N

blau · Neutraleiter



PE

grün-gelb · Schutzleiter / Erdung

Sicherheitshinweise

- ⚠** Der Schutzleiter muss angeschlossen werden.
- ⚠** Wird die Leuchte als Ersatz für eine bestehende Leuchte verwendet und ist kein Schutzleiter vorhanden, darf sie nicht montiert werden. Verlegen Sie vorher eine neue Netzzuleitung mit Schutzleiter.
- ⚠** Ohne angeschlossenen Schutzleiter kann im Fehlerfall Netzspannung am Metallgehäuse anliegen. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Wartung und Pflege

⚠ Vor der Reinigung ausschalten und von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).

Die Leuchte ist bis auf gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zerlegen Sie die Leuchte niemals. Entfernen Sie gelegentlich Staub und Schmutz von der Linse, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Wischen Sie die Leuchte mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen; diese können das Gehäuse und die Oberfläche beschädigen.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet die getrennte Sammlung von Elektrogeräten.

CE

RoHS

Technische Daten

ELEKTRIK

Betriebsspannung	100-240 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Schutzklasse	I

LICHT

Lichtstrom	7800 lm (±10 %)
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	5000 K (kaltweiß)
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70 Ra
Abstrahlwinkel	40° × 130°
Nennlebensdauer	50 000 h

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur	0 °C bis 50 °C
Schutzart	IP54

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (Leuchtenkörper)	486 mm
Gesamtlänge (inkl. Sensorhalterung)	587 mm
Breite	137 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg
Drahtseillänge	ca. 200 cm



Rückansicht
(Kühlkörperseite)

Bewegungssensor: Merrytek MC054V RC. Einstellungen und technische Daten des Sensors sind in der separat beiliegenden Anleitung beschrieben.

Unternehmens- und Kontaktangaben

Kaito-Hungary Kft.

2046 Törökbálint, Depó Raktárváros 27., Pf. 66., Ungarn
Tel.: +36 23 511 460
E-Mail: landlite@landlite.eu
Web: www.kaito.hu | www.kaito.eu

Handelsregisternummer 13-09-098496
Steuernummer 10804544-2-13
USt-IdNr. HU10804544