

Hangvezérlés beállítási útmutató

Magyar kiadás | SMAlux A60 RGBW Wi-Fi LED | 01CEL461

Csatlakoztassa fényforrását a Google Home és az Amazon Alexa rendszerhez

Termékazonosítás

Cikkszám: 01CEL461 | SMAlux A60 (A19) RGBW
E27 | 9 W | 800 lm
220-240 V AC | 50 Hz


Mielőtt hozzákezd

A fényforrásnak már szerepelnie kell az azt kezelő Smart Life / SMAlux eszközfiókban. Készítse elő a fiókhoz tartozó országot vagy régiót, a bejelentkezési adatokat és a jelszót. A mellékelt eredeti útmutató az iOS és Android rendszerre elérhető Smart Life alkalmazást nevezi meg.

Az útmutató tartalma

Ez a dokumentum egy már hozzáadott fényforrás fiókjának hangvezérlési szolgáltatáshoz kapcsolását ismerteti, a mellékelt termékútmutató alapján. Az ábrák és menünevek egy korábbi alkalmazásverziót követnek; a jelenlegi felület és a szolgáltatások elérhetősége eltérhet. A beszerelés, a kezdeti Wi-Fi-párosítás és a fiók létrehozása nem része ennek az útmutatónak.

A fiókok összekapcsolásának sematikus ábrája

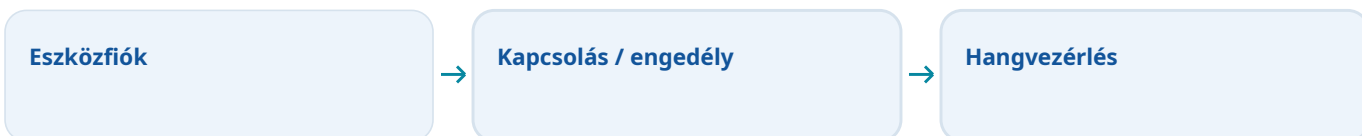

Google Home: fiók összekapcsolása

Azt az eszközfiókot használja, amelyben a fényforrás már szerepel.

1

Home control megnyitása

A Google Home menüjében válassza a Home control lehetőséget.

2

Szolgáltatás hozzáadása

Érintse meg a + gombot egy eszközszolgáltatás hozzáadásához.

3

Smart Life kiválasztása

A szolgáltatások listájában válassza a Smart Life lehetőséget.

4

Eszközfiók összekapcsolása

Válassza ki az országot vagy régiót, adja meg a fényforráshoz használt fiókot és jelszót, majd érintse meg a Link Now gombot.

5

Helyiség hozzárendelése

Rendelje a fényforrást egy helyiséghez. Példa: bedroom light eszköznév, Bedroom helyiség.

6

Eszközlista ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a fényforrás megjelenik a Home control eszközlistában.

7

Hangvezérlés kipróbálása

Példa: OK Google, turn on bedroom light. Kikapcsolást és fényerő-növelést is kérhet. A saját eszköznevét használja; a parancs nyelve a szolgáltatás beállításaitól függ.

Amazon Alexa: Smart Life engedélyezése

Keresse meg a skillt, majd engedélyezze az eszközfiók elérését.

1

Skills megnyitása

Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és a Home menüben válassza a Skills lehetőséget.

2

Smart Life keresése

Keressen rá a Smart Life névre, és nyissa meg a megfelelő skillt.

3

Skill engedélyezése

A fiókok összekapcsolásához érintse meg az Enable gombot.

4

Összekapcsolás és jóváhagyás

Válassza ki az országot vagy régiót. Adja meg a SMAlux / Smart Life eszközfiók bejelentkezési adatait és jelszavát. Érintse meg a Link Now, majd az Authorize gombot.

5

Visszatérés az Alexához

Sikeres összekapcsolás után érintse meg a Done gombot. Hiba esetén zárja be az ablakot, és jelentkezzen be újra az eszközfiókba.

Az útmutató tartalma

A fényforrást tartalmazó eszközfiók adatait használja. Az eszközfiók bejelentkezési mezőibe ne az Alexa-fiók jelszavát írja.

Amazon Alexa: fényforrás keresése

Fejezze be az eszközkeresést, majd rendezze eszközeit.

6

Eszközök keresése

Érintse meg a Discover Devices gombot, és várja meg, amíg az Alexa átvizsgálja a kapcsolt fiókot.

7

Smart Home ellenőrzése

Keresse meg a fényforrást az Alexa Smart Home eszközlístájában.

8


Csoport létrehozása

A Smart Home terület Groups pontjában hozzon létre csoportot a fényforrások rendezéséhez.

Beállítási ellenőrzőlista

Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközfiók kapcsolódik, a fényforrás szerepel a listában, és a kívánt helyiség vagy csoport hozzá van rendelve. Adjon egyértelmű eszköznevet. Eltérő menük esetén kövesse az alkalmazás aktuális utasításait a külső szolgáltatás összekapcsolásához.

A fiókok összekapcsolásának sematikus ábrája

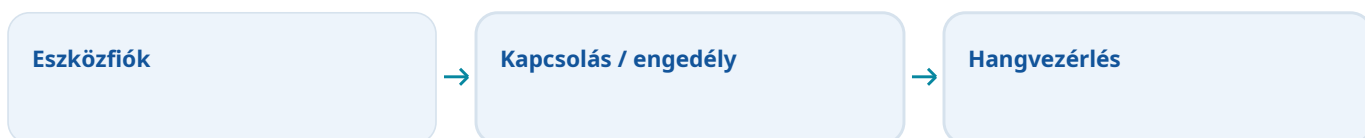

Terméktámogatás

Kaito-Hungary Kft.
Depó Raktárváros 27., Pf. 66.
2046 Törökbálint, Hungary
+36 23 511 460 | landlite@landlite.eu
www.kaito.hu | www.kaito.eu

Korábbi felületet bemutató kiadás | 2026-10-15